

DD500 / DD750 / DD1000 Dimmer modulok

A modul beszerelése

A dimmer modult egy szakképzett személynek kell beszerelnie a vonatkozó előírások figyelembe vételével. A modult a DIN sínre kell rögzíteni az elektromos kapcsolószekrényben. Bizonyos távolságot kell tartani az egymás mellett elhelyezett modulok között a rájuk kapcsolt terhelés függvényében.

A modulok csatlakoztatása a DDIM01 modulhoz

A modulokat csak a DDIM01 modulhoz csatlakoztassuk. Az ehhez szükséges kábel a modulokkal együtt kerül leszállításra.

Csatlakoztatás

A dimmer modulokra kötött fázisnak meg kell egyeznie a DDIM01 interfész modulra kötött fázissal!!! A vezérelni kívánt lámpát az égővel szimbolizált csatlakozó pontokba kell kötni a modulokon. Különböző fogyasztók kapcsolhatók a modulokra (izzók, 230V-os halogén lámpák, klasszikus vagy elektronikus transzformátorok,...) kivéve az energiatakarékos égők és neon lámpák.

Ha a dimmerekkal különböző transzformátorokat vezérlünk, ne hagyjuk figyelmen kívül a tápellátás számításánál ezen eszközök fogyasztását.


Technikai jellemzők

Tápellátás	230V AC
Szerelés	A DDIM1 modulhoz: eltávolítható gyors csatlakozó Táphoz és a fogyasztóhoz: csavaros csatlakozóval
Védettségi fokozat	IP 20
Maximális kimeneti teljesítmény	500W / 700W / 950W
Működési hőmérséklet	0°C - 50°C
Beszerelés	DIN sínre
Méret	2 / 3 / 4 modul széles

Garancia

A modulokra 2 év garancia vonatkozik.

Bekötési vázlat

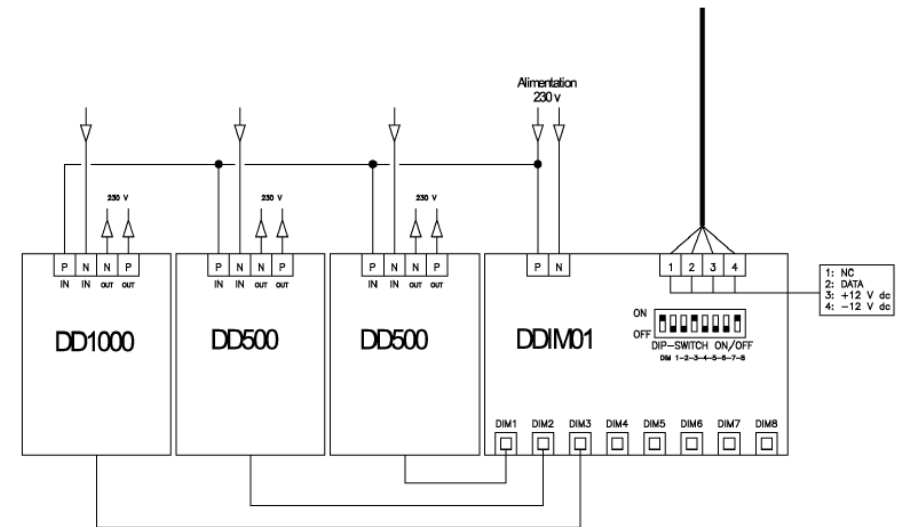

Technikai segítség

Bármilyen technikai kérdés esetén vegye fel a kapcsolatot a Domintell Technikai segítség részlegével:

info@domintell.hu