

DDIM01 Modul

A modul beszerelése

A DDIM01 modult szakképzett személy installálhatja figyelembe véve a szükséges előírásokat. A tápáramellátást a Domintell DALI01 tápáramellátó modul segítségével kell megoldani. A modult DIN sínre csatlakoztatva lehet elhelyezni az elektromos kapcsolószekrényben.

Csatlakoztatások

A DDIM01 modul csatlakoztatása a kommunikációs buszra egy gyors csatlakozó segítségével történik. A DDIM01 modul és a rendszerben lévő többi modul közötti összeköttetés a DCBU01 buszkábel segítségével történik. Kérjük ügyeljen a színmegjelölések szerinti helyes csatlakoztatásokra. A DDIM01 modul IN bemenetét a 230V-os elektromos hálózatra kell kötni.

Csatlakoztatás a dimmer modulokhoz

A DDIM01 modul összesen 8 dimmer modult vezérelhet (DD500, DD750, DD1000, DD10V). A modulok bekötése a DDIM01 modul alján található gyorscsatlakozók segítségével történik. Az összes dimmer modul gyárilag fel van szerelve csatlakozó kábelrel a DDIM01 modulhoz.

A Dimmer modulokra (DD500 / DD750 / DD1000) kötött fázisnak meg kell egyeznie a DDIM01 interfész modul bemenetére kötött fázissal.

Manuális kimeneti parancsok

Lehetőség van a DDIM01 modul kimeneteinek kapcsolására az előlapon található mikrokapcsolók segítségével.

A kimenetek állapotának megjelenítése

A kimenetek állapota az előlapon található piros LED-ek segítségével nyomon követhető.


Technikai jellemzők

Tápellátás	12V - 20 V DC
Szerelés	DIN sín
Maximális áramfelvétel	150 mA (8 kimenet BE)
Csatlakoztatás	Eltávolítható gyors csatlakozókkal
Védettségi fokozat	IP 20
Működési hőmérséklet	0°C - 50°C
Kimenetek száma	8
Méret	4 modul széles

Garancia

A DDIM01 modulra 2 év garancia vonatkozik.

Bekötési vázlat

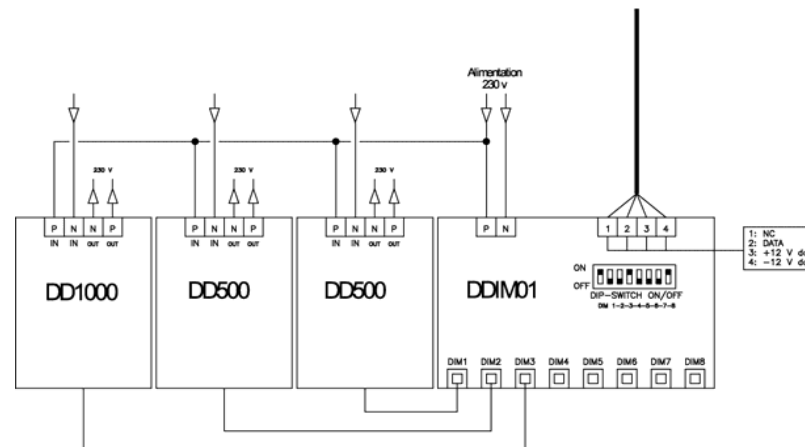

Technikai segítség

Bármilyen technikai kérdés esetén vegye fel a kapcsolatot a Domintell Technikai segítség részlegével:

info@domintell.hu