

Tápáramellátó DALI01

A DALI01 modul egy egyfázisú tápáram ellátó modul a Domintell automatizálási rendszer tápáram ellátásához.


A modul installálása

A DALI01 tápáram ellátó modult képzett szakembernek kell az előírásoknak megfelelően installálnia. A modult a DIN sínre kell felrögzíteni.

Csatlakoztatás

A DALI01 modul és a többi modul összekapcsolása a rendszerben a DCBU01 buszkábel segítségével történik.

Kérjük, figyeljen a csatlakoztatásnál az alábbi színekre.

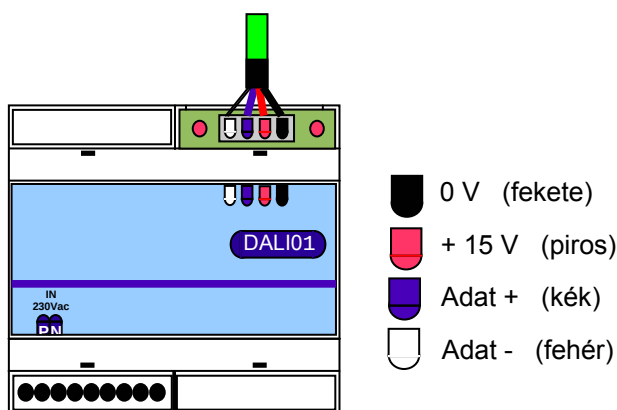

Elsődleges áramkör:

A modult csatlakoztatni kell a 230V-os hálózathoz. A tápáram vezetékeket a modul bal alsó részén lévő csatlakozókba kell rögzíteni. Az elsődleges áramkör egy 315mA-es biztosítékkal van védve. A modult védeni kell egy elektromos megszakítóval is figyelembe véve a terhelést.

Másodlagos áramkör:

A tápáram ellátó modul csatlakoztatása a kommunikációs buszra egy gyorscsatlakozó segítségével történik. A modul fel van szerelve a buszon esetlegesen fellépő túlterhelés és rövid zár elleni védelemmel. A védelem a hiba kijavítása után automatikusan bekapcsol.

Jelzések

A gyorscsatlakozótól balra található piros LED jelzi a másodlagos áramkörön lévő feszültség jelenlétét.

A gyorscsatlakozótól jobbra található piros LED a túlterhelést jelzi a modul kimenetén.

A modul kapacitása

A modul kimeneti teljesítménye nem állítható. Attól függ, hogy mennyi és milyen fajta modul csatlakozik a kommunikációs buszra. A rendszerhez szükséges tápáram ellátó modulok száma a Domintell szoftver segítségével határozható meg. Amennyiben több tápáramellátó modulra van szükség, a modulok kimeneteit párhuzamosan kell kapcsolni.

Amennyiben installáláskor a modulok különböző kapcsolószekrényekben vannak elhelyezve legalább 1 DALI01 modult el kell helyezni az összes szekrényben.

Garancia

A DALI01 modulra 2 év garanciát biztosít a gyártó. A garancia érvényét veszti, amennyiben a DALI01 modult más rendszer tápáramellátásához használják.

Technikai tulajdonságok

Tápellátás	230V AC 50Hz (szektor)
Maximális kimeneti fesz.	20V DC
Minimális kimeneti fesz.	12V DC
Maximális kimeneti áram	2.5A / 12V
Csatlakoztatás 230V-ra	Csavaros csatlakozók
Busz csatlakozás	Gyors csatlakozó
Védelmi besorolás	IP 20
Működési hőmérséklet	-10°C - 50°C
Elsődleges védelem	Biztosíték 250 V / 315 mA
Másodlagos védelem	Automatikus védelem túlterhelés és rövidzár ellen.
Szerelés	DIN sínre
Hűtés	Természetes áramlás
Méret	6 modul széles (105 x 83 x 58 mm)
Súly	+/- 680g

Technikai segítség

Bármilyen technikai információért forduljon a Domintell technikai segítség részlegéhez:

info@domintell.hu