



DOMINTELL

TERMÉKKATALÓGUS 2013

230 V~

Relés
kapcsoló
modul

Ki

Fény
szabály-
modul

Redőny
modul

LED
modul

PC

LCD-s kijelző

Alkonykapcsoló

Mozgásérzékelő

Ajtó-
kontaktus

Hőmérő

Értesítőkép-
pernyő

távvezérlés

Kc 1094 Budapest, Mihákovics u. 18.

Tel.: (1) 369 0001

E-mail: info@domintell.hu

ARCHITECHNIK KFT.



Redőny
modul

LED
modul



Cikkszám: DALI01**Tápáram ellátó modul 2.5A**

Az összes buszon lévő eszköz tápáramellátását biztosítja. 230 Vac bemenő feszültséget igényel. Minden elosztó szekrénybe legalább egy darab szükséges.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: 230 Vac
- Kimeneti feszültség: 12 Vdc / 2.5A
- Méret: L-105mm (6 modul széles)
- DIN sínre pattintható
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- Működési hőm.: -10 – 50 C°

Cikkszám: DGQG01**Master modul**

Központi egység a teljes rendszer vezérlésére. USB csatlakozó segítségével konfigurálható a teljes rendszer. Belső óra segíti az időzítések, jelenlétszimuláció, asztronómiai óra kezelését.

Tulajdonságok:

- tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 100 mA
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- méret: L-105mm (6 modul széles)
- DIN sínre pattintható
- Max modulszám 1 masterrel: 600
- Működési hőm.: -10 – 50 C°

Cikkszám: DISM04**4 bemenetű feszültségmentes kontaktus illesztő**

Segítségével 1 – 4 nyomógomb vagy bármilyen feszültségmentes bemeneti egység (pl. érzékelők, riasztó rendszer,...) illeszthető a rendszerbe.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 10 mA
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- Méret: 46 x 28 x 15 mm
- Bemenetek: 4
- Kábel típus az illesztő és bemenet között: CAT5
- Működési hőm.: -10 – 50 C°

Cikkszám: DISM08



8 bemenetű feszültségmentes kontaktus illesztő

Segítségével 1 – 8 nyomógomb vagy bármilyen feszültségmentes bemeneti egység (pl. érzékelők, riasztó rendszer,...) illeszthető a rendszerbe.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 10 mA
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- Méret: 46 x 28 x 15 mm
- Bemenetek: 8
- Kábel típus az illesztő és bemenet között: CAT5
- Működési hőm.: -10 – 50 C°

Cikkszám: DNKPB04



Interfész a 170-40100 4 nyomógombos LED-es Niko nyomógombokhoz

A 170-40100 4 nyomógombos LED-es Niko nyomógombok Domintell rendszerbe illesztésére alkalmas modul, melynek segítségével a LED-ed fényerőssége szabályozható és visszajelzésre is programozhatók.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 16 mA
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- 4 fényerőszabályozható kimenet a LED-ekhez
- Méret: 46 x 28 x 15 mm
- Kábel típus a nyomógomb és az interfész között: CAT5
- Működési hőm.: -10 – 50 C°

Cikkszám: DNKPB06



Interfész a 170-60100 6 nyomógombos LED-es Niko nyomógombokhoz


A 170-60100 6 nyomógombos LED-es Niko nyomógombok Domintell rendszerbe illesztésére alkalmas modul, melynek segítségével a LED-ed fényerőssége szabályozható és visszajelzésre is programozhatók.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 20 mA
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- 6 fényerőszabályozható kimenet a LED-ekhez
- Méret: 46 x 28 x 15 mm
- Kábel típus a nyomógomb és az interfész között: CAT5
- Működési hőm.: -10 – 50 C°

Domintell nyomógombok és érzékelők

Cikkszám: DPBT01-LG/DG/W

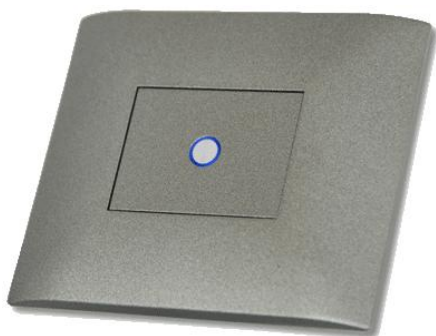


1 nyomógombos buszkapcsoló Domintell design

Domintell 1 nyomógombos kapcsoló állítható fényerejű kék és piros LED-ekkel, visszajelzés funkció a szoftverben állítható. A nyomógomb 68 mm átmérőjű fali dobozba illeszkedik.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 18 mA
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- méret: 55 x 40 x 26 mm
- Kétszínű szabályozható LED-ek: kék/piros
- Működési hőm.: -10 – 50 C°
- Szín: ezüst, fehér, grafit

Cikkszám: DPBT02-LG/DG/W

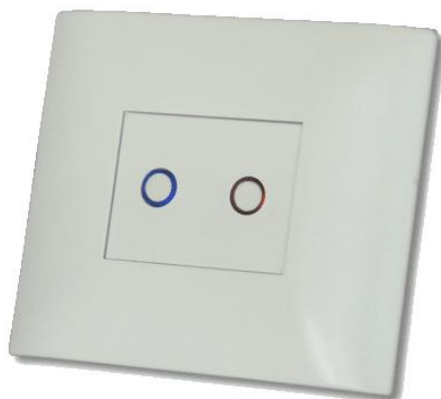


2 nyomógombos buszkapcsoló Domintell design

Domintell 2 nyomógombos kapcsoló állítható fényerejű kék és piros LED-ekkel, visszajelzés funkció a szoftverben állítható. A nyomógomb 68 mm átmérőjű fali dobozba illeszkedik.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 21 mA
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- méret: 55 x 40 x 26 mm
- Kétszínű szabályozható LED-ek: kék/piros
- Működési hőm.: -10 – 50 C°
- Szín: ezüst, fehér, grafit

Cikkszám: DPBT04-LG/DG/W

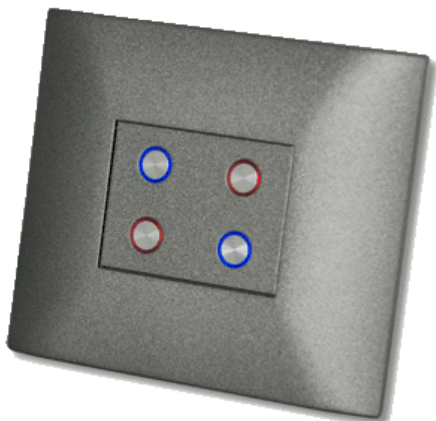


4 nyomógombos buszkapcsoló Domintell design

Domintell 4 nyomógombos kapcsoló állítható fényerejű kék és piros LED-ekkel, visszajelzés funkció a szoftverben állítható. A nyomógomb 68 mm átmérőjű fali dobozba illeszkedik.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 26 mA
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- méret: 55 x 40 x 26 mm
- Kétszínű szabályozható LED-ek: kék/piros
- Működési hőm.: -10 – 50 C°
- Szín: ezüst, fehér, grafit

Cikkszám: DPBT06-LG/DG/W

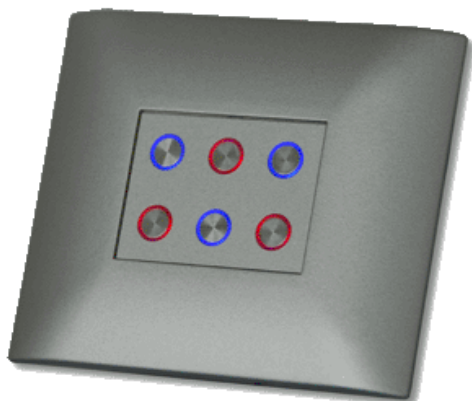

6 nyomógombos buszkapcsoló Domintell design

Domintell 6 nyomógombos kapcsoló állítható fényerejű kék és piros LED-ekkel, visszajelzés funkció a szoftverben állítható. A nyomógomb 68 mm átmérőjű fali dobozba illeszkedik.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 31 mA
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- méret: 55 x 40 x 26 mm
- Kétszínű szabályozható LED-ek: kék/piros
- Működési hőm.: -10 – 50 C°
- Szín: ezüst, fehér, grafit

Cikkszám: DPBTLCD01



LCD érintőképernyős nyomógomb

Érintőképernyős nyomógomb, szoftverben állítható, hogy 1, 2, 4 vagy 6 nyomógombként használjuk. A különböző egyénileg is szerkeszthető ikonok visszajelzésre is használhatók. A nyomógomb 68mm átmérőjű fali dobozba illeszkedik.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 80 mA
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- Méret: 56 x 51 x 32mm
- Bemenet: 1, 2, 4 vagy 6
- képernyő átmérő: 2.2"
- Egyénileg testreszabható képernyőkímélő
- Hang kezelő menü a DAMPLI01 eszközhöz
- Működési hőm.: -10 – 50 C°

Cikkszám: DPBTLCD02



LCD érintőképernyős nyomógomb termosztáttal egybeépítve

Érintőképernyős nyomógomb termosztáttal, szoftverben állítható, hogy 1, 2, 4 vagy 6 nyomógombként használjuk. A különböző egyénileg is szerkeszthető ikonok visszajelzésre is használhatók. A nyomógomb 68mm átmérőjű fali dobozba illeszkedik.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 80 mA
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- Méret: 56 x 51 x 32mm
- Bemenet: 1, 2, 4 vagy 6
- képernyő átmérő: 2.2"
- Egyénileg testreszabható képernyőkímélő
- Hang kezelő menü a DAMPLI01 eszközhöz
- Működési hőm.: -10 – 50 C°

Cikkszám: DTDIR03-LG/DG/W



Integrált infra vevő – Domintell design

A dekóder modul és az infra vevő egy egységbe integrálva. 32 csatorna dekódolására a Domintell vagy más univerzális távirányítókhoz. 68 mm átmérőjű fali dobozokba illeszkedik.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 10 mA
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- Méret: 55 x 40 x 26 mm
- Csatornák száma modulonként: 32
- Infra vevő frekvencia: 38 kHz
- Működési hőm.: -10 – 50 C°
- Szín: ezüst / fehér / grafit

Cikkszám: DTMOV03-LG/DG/W



Integrált mozgás érzékelő – Domintell design

PIR mozgás érzékelő. Érzékenysége szoftverrel állítható. Mozdás visszajelző LED be/ki kapcsolható a konfigurációs szoftverben. 68 mm átmérőjű fali dobozokba illeszkedik.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 25 mA
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- Méret: 55 x 40 x 26 mm
- érzékelési távolság: 6 m-ig
- Érzékelés szöge: +/- 100° vízszintesen, +/- 80° függőlegesen
- Működési hőm.: -10 – 50 C°
- Szín: ezüst / fehér / grafit

Cikkszám: DPBCA0x-LG/W/DG




Integrált mozgás érzékelő – Domintell design

Domintell keretek a következő modulokhoz: DPBTLCD0x/ DPBT01/ DPBT02/ DPBT04/ DPBT06/ DTDIR03/ DTMOV03.

Tulajdonság:

- Méret: 95mm x 80mm

Cikkszám: DPBR04-B/W

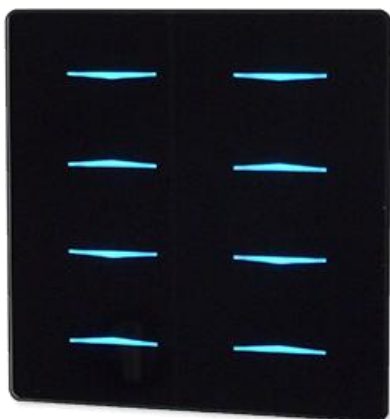


4 nyomógombos buszkapcsoló – RAINBOW

Domintell 4 nyomógombos érintőfelületű kapcsoló állítható fényerejű 16 millió színű LED-del, visszajelzés funkció a szoftverben állítható.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 40 mA
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- méret: 85 x 85 x 25 mm
- 16 millió színű szabályozható LED-ek
- Működési hőm.: -10 – 50 C°
- Szín: fekete- fehér
- Anyaga: üveg

Cikkszám: DPBECO04

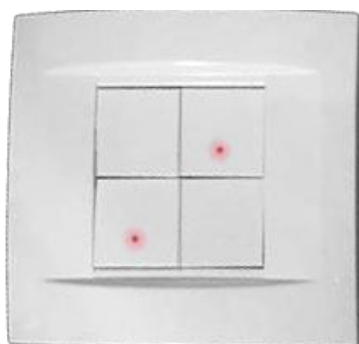

1-2-4 nyomógombos buszkapcsoló – ECO

Domintell 1-2-4 nyomógombos kapcsoló állítható fényerejű LED-ekkel, visszajelzés funkció a szoftverben állítható. 1-2-3-as sorolású keretbe is illeszthető. Választható hozzá dugalj, TV és RJ45 aljzat is!

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 26 mA
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- méret: 55 x 40 x 26 mm
- 1 színű szabályozható piros LED-ek
- Működési hőm.: -10 – 50 C°
- Szín: fehér (DPBECO01, DPBECO02; 1-2 nyomós cikksz.)

Domintell nyomógombok és érzékelők Bticino Light designhoz

Cikkszám: DPBU01-LG/W



1 nyomógombos buszkapcsoló – Bticino Light design

Domintell 1 nyomógombos kapcsoló állítható fényerejű kék és piros LED-ekkel, visszajelzés funkció a szoftverben állítható.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 20 mA
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- Fali doboz: Bticino Light vagy Living (2 modulós)
- méret: 44 x 44 x 26 mm
- Kétszínű szabályozható LED-ek: kék/piros
- Működési hőm.: -10 – 50 C°
- Szín: ezüst, fehér

Cikkszám: DPBU02-LG/W



2 nyomógombos buszkapcsoló – Bticino Light design

Domintell 2 nyomógombos kapcsoló állítható fényerejű kék és piros LED-ekkel, visszajelzés funkció a szoftverben állítható.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 30 mA
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- Fali doboz: Bticino Light vagy Living (2 modulós)
- méret: 44 x 44 x 26 mm
- Kétszínű szabályozható LED-ek: kék/piros
- Működési hőm.: -10 – 50 C°
- Szín: ezüst, fehér

Cikkszám: DPBU04-LG/W



4 nyomógombos buszkapcsoló – Bticino Light design

Domintell 4 nyomógombos kapcsoló állítható fényerejű kék és piros LED-ekkel, visszajelzés funkció a szoftverben állítható.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 50 mA
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- Fali doboz: Bticino Light vagy Living (3 modulós)
- méret: 66 x 44 x 26 mm
- Kétszínű szabályozható LED-ek: kék/piros
- Működési hőm.: -10 – 50 C°
- Szín: ezüst, fehér

Cikkszám: DPBU06-LG/W




6 nyomógombos buszkapcsoló – Bticino Light design

Domintell 6 nyomógombos kapcsoló állítható fényerejű kék és piros LED-ekkel, visszajelzés funkció a szoftverben állítható.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 50 mA
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- Fali doboz: Bticino Light vagy Living (3 modulós)
- méret: 66 x 44 x 26 mm
- Kétszínű szabályozható LED-ek: kék/piros
- Működési hőm.: -10 – 50 C°
- Szín: ezüst, fehér

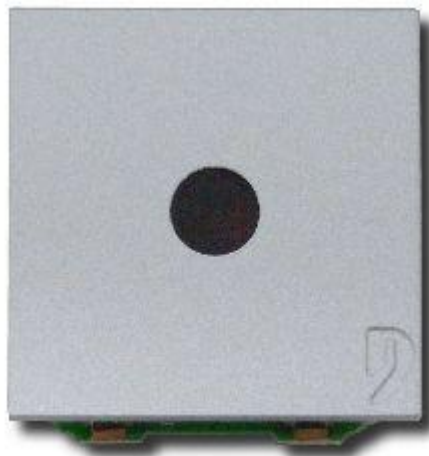Cikkszám: DDIR02-LG/W**Integrált infra vevő – Bticino Light design**

A dekóder modul és az infra vevő egy egységbe integrálva. 32 csatorna dekódolására a Domintell vagy más univerzális távirányítókhoz.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 10 mA
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- Méret: 2 modulós Bticino modulba illeszkedik
- Csatornák száma modulonként: 32
- Infra vevő frekvencia: 38 kHz
- Működési hőm.: -10 – 50 C°
- Szín: ezüst / fehér

Cikkszám: DMOV01-LG/W**Integrált mozgás érzékelő – Bticino Light design**

PIR mozgás érzékelő. Érzékenysége szoftverrel állítható. Mozgás visszajelző LED be/ki kapcsolható a konfigurációs szoftverben.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 25 mA
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- Fali doboz: Bticino Light vagy Living doboz (2 modulós)
- Méret: 44 x 44 x 26 mm
- érzékelési távolság: 6 m-ig
- Érzékelés szöge: +/- 100° vízszintesen, +/- 80° függőlegesen
- Működési hőm.: -10 – 50 C°
- Szín: ezüst / fehér

Domintell nyomógombok és érzékelők Bticino Axolute designhoz**Cikkszám: DAXPB01-LG/W****1 nyomógombos buszkapcsoló – Bticino Axolute design**

1 nyomógombos buszkapcsoló fényerőszabályozható kék és piros LED-ekkel és visszajelzéssel.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 18 mA
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- Fali doboz: Bticino Axolute doboz (2 modulós)
- Méret: 45.5 x 45.5 x 26 mm
- Kétszínű fényerőszabályozható LED-ek: kék/piros
- Működési hőm.: -10 – 50 C°
- Szín: ezüst / fehér

Cikkszám: DAXPB02-LG/W



2 nyomógombos buszkapcsoló – Bticino Axolute design

2 nyomógombos buszkapcsoló fényerőszabályozható kék és piros LED-ekkel és visszajelzéssel.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 21 mA
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- Fali doboz: Bticino Axolute doboz (2 modulos)
- Méret: 45.5 x 45.5 x 26 mm
- Kétszínű fényerőszabályozható LED-ek: kék/piros
- Működési hőm.: -10 – 50 C°
- Szín: ezüst / fehér

Cikkszám: DAXBP04-LG/W



4 nyomógombos buszkapcsoló – Axolute design

4 nyomógombos buszkapcsoló fényerőszabályozható kék és piros LED-ekkel és visszajelzéssel.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 26 mA
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- Fali doboz: Bticino Axolute doboz (3 modulos)
- Méret: 67.5 x 45.5 x 26 mm
- Kétszínű fényerőszabályozható LED-ek: kék/piros
- Működési hőm.: -10 – 50 C°
- Szín: ezüst / fehér

Cikkszám: DAXBP06-LG/W



6 nyomógombos buszkapcsoló – Axolute design

6 nyomógombos buszkapcsoló fényerőszabályozható kék és piros LED-ekkel és visszajelzéssel.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 31 mA
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- Fali doboz: Bticino Axolute doboz (3 modulos)
- Méret: 67.5 x 45.5 x 26 mm
- Kétszínű fényerőszabályozható LED-ek: kék/piros
- Szín: ezüst / fehér

Cikkszám: DAXDIR04-LG/W



Integrált infra vevő – Bticino Axolute design

A dekóder modul és infra szenzor integrálva vannak. 32 különböző infra kóddal vezérelhető a Domintell vagy más univerzális távirányítókkal.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 12 mA
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- Fali doboz: Bticino Axolute doboz (2 modulos)
- Méret: 45.5 x 45.5 x 26 mm
- Infra csatornák száma: 32
- Infra vevő frekvenciája: 38 kHz
- Működési hőm.: -10 – 50 C°
- Szín: ezüst / fehér

Cikkszám: DAXMOV04-LG/W



Integrált mozgás érzékelő – Bticino Axolute design

PIR mozgás érzékelő. Érzékenysége szoftverrel állítható. Mozdulás visszajelző LED be/ki kapcsolható a konfigurációs szoftverben.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 15 mA
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- Fali doboz: Bticino Axolute doboz (2 modulos)
- Méret: 45.5 x 45.5 x 26 mm
- Érzékelési távolság: 6 m-ig
- Érzékelés szöge: +/- 100° vízszintesen, +/- 80° függőlegesen
- Működési hőm.: -10 – 50 C°
- Szín: ezüst / fehér

Cikkszám: DCDI03



Mini 10 csatornás IR távirányító

10 csatornás IR távirányító a Domintell rendszer alap szintű vezérlésére távirányítóval.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: CR 2025 típusú elemmel
- Méret: 86 x 33 x 7 mm
- Működési hőm.: -10 – 50 C°

Cikkszám: DDIR01



Infra vevő egység

32 csatornás infra vevő modul a Domintell vagy más univerzális távirányító által küldött infra jelek feldolgozására. Bárhol elhelyezhető.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 10 mA
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- Méret: 46 x 28 x 15 mm
- Csatornák száma modulonként: 32
- Infra vevő frekvencia: 38 kHz
- Működési hőm.: -10 – 50 C°

Cikkszám: DIREMIT01



3 csatornás infra adó modul

A modul segítségével 3 különböző infra vevővel felszerelt eszköz vezérlehető, pl. TV, CD, DVD, Hifi eszköz...A modul képes különböző gyártók infra kódjainak megtanulására is alkalmas.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 30 mA
- Busz csatlakozás: RJ45 csatlakozó
- Méret: 50 x 50 x 22 mm
- IR adók száma: 3
- Működési hőm.: -10 – 50 C°

Cikkszám: DBIR01



8 kimenetű kapcsolómodul két pólusú relékkel

Kimeneti kapcsolómodul 8 250 V / 8 A két pólusú relé vezérlésére. A modul mikrokapcsolókkal is fel van szerelve. Az egyes kimenetek állapotát LED-ek jelzik vissza.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 400 mA /modul (ha minden kimenet aktív)
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- Méret: L-160 mm (9 modul széles)
- DIN sínre pattintható
- Kimenetek száma: 8 max. 8 A / 250 V
- 4 független bemeneti tápfeszültség adható
- Max. terhelés: 1000 W rezisztív / 200 W induktív
- Működési hőm.: -10 – 50 C°

Cikkszám: DMR01




5 kimenetű relé modul 1 pólusú relékkel

Kimeneti modul 5db 250 V / 3 A 1 pólusú relé vezérlésére. Mikrokapcsolók a kézi vezérléshez. Az eszköz a kimenetek állapotát visszajelző LED-ekkel rendelkezik.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 115 mA / modul (minden kimenet aktív)
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- Méret: L-53mm (3 modul széles)
- DIN sínre pattintható
- Kimenetek száma: 5db max. 3 A / 250 V
- 2 független 230 Vac bemeneti feszültség
- Max. terhelés: rezisztív 750 W / induktív 130 W
- Működési hőm.: -10 – 50 C°

Cikkszám: DTRV01

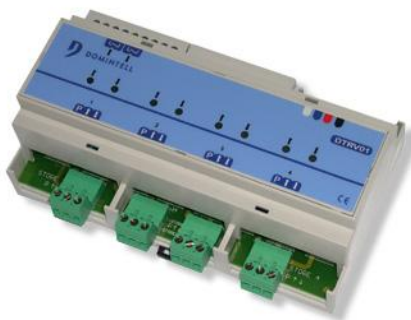

Redőnymodul

Vezérlő modul 4 független két irányú kimenethez. Redőnyök, szelepek vezérlésére. A modul kimenetenként rendelkezik visszajelző LED-ekkel az állapotok jelzésére.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 240 mA (minden kimenet aktív)
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- Méret: L-160mm (9 modul széles)
- DIN sínre pattintható
- Kimenetek száma 4db 8 A / 230 Vac
- 4 független 230 Vac bemeneti feszültség adható
- Működési hőm.: -10 – 50 C°

Cikkszám: DTRVBT01



Alacsony feszültségű motor vezérlő

1 kimenetű vezérlő modul 12 – 24 Vdc feszültségű motorok, szelepek, redőnyök, Velux ablakok vezérlésére. Állítható végállás kapcsoló a mozgás végén.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 65 mA
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- Méret: L-35 mm (2 modul széles)
- DIN sínre pattintható
- Kimenetek száma: 1
- Max. terhelhetőség: 200 W / 8 A
- Működési hőm.: -10 – 50 C°

Cikkszám: DDIM01



Dimmer vezérlő modul

Vezérlő modul a különböző Domintell dimmerekhez. A modul együttesen le tud kezelni különböző teljesítményű és tulajdonságú dimmereket.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 150 mA / modul (minden kimenet aktív)
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- Méret: L-70 mm (4 modul széles)
- DIN sínre pattintható
- Kimenetek száma: 8
- A vezérelt dimmereket azonos fázisra kell kötni a vezérlővel a megfelelő szabályozáshoz
- Működési hőm.: -10 – 50 C°

Cikkszám: DD500



500 W dimmer

500 W-os dimmer gyors csatlakozóval a DDIM01 fényerőszabályzó modulhoz. A dimmer minden fényerőszabályozható eszköz vezérlésére alkalmas.

Tulajdonságok:

- Tápfeszültség: 230 Vac
- Kimeneti teljesítmény: 500 W
- Biztosíték az előlapon: 20 mm – 2.5 A
- Méret: L-35 mm (2 modul széles)
- DIN sínre pattintható
- Működési hőm.: -10 – 50 C°
- Egyszerű csatlakoztatás a DDIM01-hez az előre csatlakoztatott kábellel

Cikkszám: DD750



750 W Dimmer

750 W-os dimmer gyors csatlakozóval a DDIM01 fényerőszabályzó modulhoz. A dimmer minden fényerőszabályozható eszköz vezérlésére alkalmas.

Tulajdonságok:

- Tápfeszültség: 230 Vac
- Kimeneti teljesítmény: 750 W
- Biztosíték az előlapon: 20 mm – 3.15 A
- Méret: L-53 mm (3 modul széles)
- DIN sínre pattintható
- Működési hőm.: -10 – 50 C°
- Egyszerű csatlakoztatás a DDIM01-hez az előre csatlakoztatott kábellel

Cikkszám: DD1000



1000 W Dimmer

1000 W-os dimmer gyors csatlakozóval a DDIM01 fényerőszabályzó modulhoz. A dimmer minden fényerőszabályozható eszköz vezérlésére alkalmas.

Tulajdonságok:

- Tápfeszültség: 230 Vac
- Kimeneti teljesítmény: 1000 W
- Biztosíték az előlapon: 20 mm – 5 A
- Méret: L-70 mm (4 modul)
- DIN sínre pattintható
- Működési hőm.: -10 – 50 C°
- Egyszerű csatlakoztatás a DDIM01-hez az előre csatlakoztatott kábelrel

Cikkszám: DD10V



0-10 V Dimmer

Dimmer az elektronikus előtétetekhez 0 – 10 V vagy 1 – 10 V szabályzással.

Tulajdonságok:

- Tápfeszültség: 230 Vac
- Módok: 0-10 V vagy 1-10 V
- Vezérelhető kimenetek száma: 1
- Méret: L-35mm (2 modul széles)
- DIN sínre pattintható
- Működési hőm.: -10 – 50 C°
- Egyszerű csatlakoztatás a DDIM01-hez az előre csatlakoztatott kábelrel

Cikkszám: DOUT10V02



Független 0-10 Vdc kimeneti modul DIN sínre

0/1 – 10 Vdc vezérlő külső eszközök számára.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 60 mA
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- Méret: L-35mm (2 modul széles)
- DIN sínre pattintható
- Módok: 0 – 10 Vdc vagy 1 – 10 Vdc
- Kimenetek: 1
- Működési hőm.: -10 – 50 C°

Cikkszám: DIN10V02



DIN sínre pattintható 0 – 10 Vdc bemeneti modul

Buszra illeszthető 0 – 10 Vdc bementi modul. A modul a konfigurációs szoftverben állítható be mint egy analóg bement vagy 0 - 10 Vdc-s hőmérséklet érzékelő. Mérési tartomány max. 100 érték.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 100 mA
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- Méret: L-35 mm (2 modul)
- DIN sínre pattintható
- 1 bemenet
- Módok: analóg bemenet vagy hőérzékelő
- Működési hőm.: -10 – 50 °C

Cikkszám: DLED01



4 kimenetű LED modul

4 visszajelző LED csatlakoztatására alkalmas modul. A LED-ek visszajelzésre is programozhatók vagy külön kimenetként is vezérelhetők.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Fogyasztás: 50 mA
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- Méret: 46 x 28 x 15 mm
- Max. csatlakozás: 4 LED
- Hozzáadott LED-ek mérete: 8 mm
- Működési hőm.: -10 – 50 °C

Cikkszám: DTRP01



Mágneskapcsoló vezérlő modul

Mágneskapcsoló vezérlő 1 – 4 mágneskapcsoló vezérléséhez (TL2001). Jelenleg a Domintell által szállított mágneskapcsolók vezérlésére alkalmas.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 100 mA / 1.2 A csúcs kapcsoláskor
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- Méret: L-35mm (2 modul széles)
- DIN sínre pattintható
- Kimenetek száma: 4 TL2001 mágneskapcsolóhoz 16 A / 230 Vac
- Működési hőm.: -10 – 50 °C

Cikkszám: DTRP02



Két irányú mágneskapcsoló vezérlő redőnyökhöz

Vezérlő modul 2 x 2 invertált mágneskapcsolóhoz (TL1001) nagy teljesítményű motorok vezérlésére. A modul 2 motor vezérlésére alkalmas.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 100 mA / 1.2 A csúcs kapcsoláskor
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- Méret: L-35mm (2 modul széles)
- DIN sínre pattintható
- Kimenetek száma: 2 x 2 mágneskapcsoló (TL1001) 16 A / 230 Vac
- Működési hőm.: -10 – 50 C°

Cikkszám: TL1001



Mágneskapcsoló a DTRP02 vezérlőhöz

Mechanikus mágneskapcsoló amit párba lehet használni motorok vezérléséhez két irányban. Kézi vezérlés az előlapon levő O – I kapcsolóval. A motor egyik fázisát az első mágneskapcsolóra a másikat a második mágneskapcsolóra kell kötni.

Tulajdonságok:

- Max terhelhetőség: 2 x 16 A / 230 Vac
- Méret: L-27 mm (1.5 modul széles)
- DIN sínre pattintható
- a hozzá adott kábellel csatlakoztatható a DTRP02 vezérlőhöz
- Működési hőm.: -10 – 50 C°

Cikkszám: TL2001



Mágneskapcsoló a DTRP01 vezérlőhöz

Két pólusú mechanikus relé, mely a DTRP01 vezérlővel vezérelhető. Kézi vezérlés lehetséges az előlapon található O – I kapcsolóval.

Tulajdonságok:

- Max terhelhetőség: 2 x 16 A / 230 Vac
- Méret: L-27 mm (1.5 modul széles)
- DIN sínre pattintható
- a hozzá adott kábellel csatlakoztatható a DTRP01 vezérlőhöz
- Működési hőm.: -10 – 50 C°

Cikkszám: DTSC02-DG/LG/W



Színes érintőképernyős TFT monitor

Színes háttérvilágítással rendelkező központi TFT érintőképernyős kezelő a teljes Domintell rendszer kezelésére, hőmérsékletkezelésre, órák, SMS, hangrendszer kezelésére. Tartalmaz beépített hőérzékelőt, IR vevőt, µSD kártya olvasót, ethernet csatlakozót, jelszóval levédhető.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról / POE
- Felbontás: 640 x 480 VGA
- Áramfelvétel: 250 mA
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- Méret: 190 x 135 x 50 mm
- Ethernet port, SD kártya olvasó
- Szerelés: DTSCBOX-ba illeszkedik
- Működési hőm.: 5 – 40 C°
- Szín: ezüst / fehér / grafit

Cikkszám: DTSC04-DG/LG/W



Színes érintőképernyős TFT monitor és Video-kaputelefon

Színes háttérvilágítással rendelkező központi TFT érintőképernyős kezelő a teljes Domintell rendszer kezelésére, hőmérsékletkezelésre, órák, SMS, hangrendszer, Video-kaputelefon, AXIS IP kamerák kezelésére.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról / POE
- Felbontás: 640 x 480 VGA
- Áramfelvétel: 250 mA
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- Méret: 190 x 135 x 50 mm
- Ethernet port, SD kártya olvasó
- Szerelés: DTSCBOX-ba illeszkedik
- Működési hőm.: 5 – 40 C°
- Szín: ezüst / fehér / grafit

Cikkszám: DTSCBOX



Fali szerelő doboz a DTSC0x képernyőkhöz

Fali szerelő doboz a DTSC0x központi érintőképernyős kezelőkhöz.

Tulajdonságok:

- Méret: 180 x 130 x 60 mm

Cikkszám: DFAN01



Fan-Coil modul

Fan-Coil vezérlő modul, mely tartalmaz 3 relét a különböző sebességfokozatokhoz és két vezérlő relét a fűtés/hűtés szelepekhez. Az eszköz Domintell hőérzékelővel együtt használható.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 95 mA
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- Méret: L-53 mm (3 modul széles)
- DIN sínre pattintható
- Kimenetek száma: 5 kimenet max. 3 A / 230 Vac
- 2 független bemeneti feszültség
- Működési hőm.: -10 – 50 C°

Cikkszám: DTEM01



Hőmérsékletérzékelő modul

Hőmérsékletérzékelő modul. Az eszköz minden percben elküldi a központi egység felé az általa mért hőmérsékletet.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 10 mA
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- Méret: 46 x 28 x 15 mm
- Mérés tartomány: + 5 – 40 C°
- Felbontás: 0.1 C°
- Működési hőm.: -10 – 50 C°

Cikkszám: DDMX01



DMX521 interfész modul

DMX vezérlő modul. Segítségével DMX vezérelt lámpák is vezérelhetők a Domintell rendszer segítségével. Fényerőszabályzás és RGB LED vezérlés is lehetséges vele.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 100 mA
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- Méret: L-35 mm (2 modul széles)
- DIN sínre pattintható
- Kimenetek száma: 1
- DMX csatlakozás: data +, data -, ground
- Működési hőm.: -10 – 50 C°

Cikkszám: DETH02



Ethernet / Internet interfész – Light protokoll

Ethernet kommunikációs modul. Light protokoll (megegyezik az RS232C modullal), NTP, NetBios, jelszó védelem. Bővebb információ a kommunikációs interfész leírásban.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 100 mA
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- Méret: L-35 mm (2 modul széles)
- DIN sínre pattintható
- Hálózati csatlakozás: RJ45
- Működési hőm.: -10 – 50 C°

Cikkszám: DETH03



Rendszer konfiguráció ethernet / internet csatlakozáson keresztül

Ethernet / Internet kommunikációs modul. Segítségével távoli rendszerkonfigurálás válik elérhetővé ethernet vagy interneten keresztül.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 100 mA
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- Méret: L-35 mm (2 modul széles)
- DIN sínre pattintható
- Hálózati csatlakozás: RJ45
- Működési hőm.: -10 – 50 C°

Cikkszám: DETH04



Grafikus szoftver ethernet / internet csatlakozáson keresztül

Ethernet / Internet kommunikációs modul. Segítségével a grafikus szoftver ethernet vagy interneten keresztül is elérhető.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 100 mA
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- Méret: L-35 mm (2 modul széles)
- DIN sínre pattintható
- Hálózati csatlakozás: RJ45
- Működési hőm.: -10 – 50 C°

Cikkszám: DGRAPHINT01



Grafikus szoftver – USB interfészen keresztül

A grafikus szoftver segítségével vezérelhetővé válik a teljes Domintell épületautomatizálási rendszer egy grafikus felületen. Szerkesztésnél saját választott ikonok használhatók fel a grafika megszerkesztéséhez. A felület szabadon szerkeszthető.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 30 mA
- Busz csatlakozás: RJ45
- Méret: 65 x 65 x 27 mm
- PC csatlakozás: USB
- Működési hőm.: -10 – 50 C°

Cikkszám: DGSM01



GSM kommunikációs modul

A GSM modul kétirányú kommunikációra alkalmas a Domintell rendszerrel. Csak megadott telefonszámról, megadott szöveg küldhető a megfelelő biztonság és védelem miatt. A beépített akkumulátor segítségével az eszköz alkalmas hibaüzenetek küldésére 8pl. tápkimaradás,...)

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 100 mA
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- Méret: 170 x 113 x 35 mm
- Visszajelző LED-ek a működés ellenőrzésére
- Működési hőm.: -10 – 50 C°

Cikkszám: DRS23201



RS232 interfész modul

Interfész a Domintell busz rendszer és egy külső RS232 kommunikációra alkalmas egység között. Ilyen eszközök lehetnek pl.: légkondicionálók, riasztó rendszerek, videó rendszerek... A kommunikáció meghatározott szöveges üzenetek segítségével történik.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 100 mA
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- Méret: L-35 mm (2 modul széles)
- DIN sínre pattintható
- Csatlakozási felület: RS232 „anya” csatlakozó (DB9)
- Működési hőm.: -10 – 50 C°

Cikkszám: DRS23202



RS232 interfész – light protokoll

Interfész a Domintell buszrendszer és egy külső RS232 kommunikációra alkalmas eszköz között. Ez az eszköz pl. különböző PC-k, érintőképernyőkkel való kapcsolódásra alkalmas, két irányú kommunikációra.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 100 mA
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- Méret: L-35 mm (2 modul széles)
- DIN sínre pattintható
- Csatlakozási felület: RS232 „anya” csatlakozó (DB9)
- Működési hőm.: -10 – 50 C°

Cikkszám: DUSB01



USB interfész

Interfész a Domintell buszrendszer és egy külső USB kommunikációra alkalmas eszköz között. Ez az eszköz pl. különböző PC-k, érintőképernyőkkel való kapcsolódásra alkalmas, két irányú kommunikációra.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 30 mA
- Busz csatlakozás: RJ45
- Méret: 65 x 65 x 27 mm
- Csatlakozási felület: USB
- Működési hőm.: -10 – 50 C°

Cikkszám: DAMPLI01



Multi-room hangelosztó rendszer

Multiroom audió rendszer különböző műsorforrások hallgatására a különböző helyiségekben. Az eszköz 4 független FM vevővel, 4 külső be- és kimenettel rendelkezik. 4 pár hangszóró csatlakoztatható egy egységre.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: 230 Vac
- Áramfelvétel: 30 mA a buszról
- Busz csatlakozás: RJ45 csatlakozó
- Méret: 365 x 255 x 70 mm
- Kimeneti teljesítmény: 4 x 20 W RMS sztereo
- Be- és kimenetek: 4
- Hangszóró kimenetek: 4 pár (8 ohm)
- Beépített FM tunerek: 4
- Működési hőm.: -10 – 50 C°

Cikkszám: DC025

250mm busz kábel

Előregyártott 250mm hosszú busz kábel az egyes eszközök összekötésére a kapcsolószekrényen belül.



Tulajdonságok:

- Fehér & kék vezetékpár: 0.28 mm² vezetékpár
- Ellenállás < 70 Ohm / km
- Impedancia: 100 Ohm
- Kapacitás < 48 pF / m
- Fekete & piros érpár: 0.75 mm²
- Ellenállás < 36 Ohm / km
- Busz kábel átmérő: 8 mm

Cikkszám: DC040

400mm busz kábel

Előregyártott 400mm hosszú busz kábel az egyes eszközök összekötésére a kapcsolószekrényen belül.



Tulajdonságok:

- Fehér & kék vezetékpár: 0.28 mm² vezetékpár
- Ellenállás < 70 Ohm / km
- Impedancia: 100 Ohm
- Kapacitás < 48 pF / m
- Fekete & piros érpár: 0.75 mm²
- Ellenállás < 36 Ohm / km
- Busz kábel átmérő: 8 mm

Cikkszám: DCBT02

100m Domintell busz kábel védőcsőben

Domintell buszkábel 100m védőcsőbe előre behúzva.



Tulajdonságok:

- Fehér & kék vezetékpár: 0.28 mm² vezetékpár
- Ellenállás < 70 Ohm / km
- Impedancia: 100 Ohm
- Kapacitás < 48 pF / m
- Fekete & piros érpár: 0.75 mm²
- Ellenállás < 36 Ohm / km
- Védőcső átmérő: 18 mm


Cikkszám: DCLIP01



DIN sínre pattintható tartó DISM0x modulokhoz

Az eszköz segítségével a DISM0x illesztőmodulok elrendezhetők az elektromos kapcsolószekrényben a DIN sínre pattintva.


Cikkszám: DCONBUS

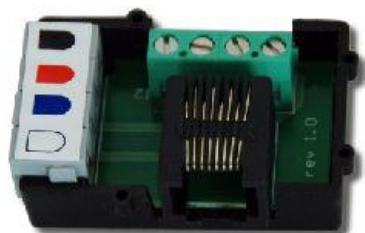

Busz csatlakozó átalakító modul

Gyors csatlakozó modul a Domintell buszra. Hagyományos DCONNECT gyorscsatlakozó, RJ45 és csavaros csatlakoztatási lehetőség.

Cikkszám: DCONNECT

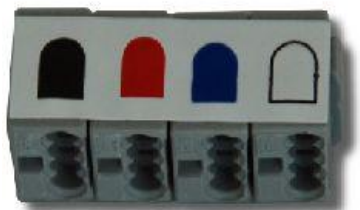

WAGO gyorscsatlakozó

Hagyományos gyorscsatlakozó a buszcsatlakoztatáshoz.

Cikkszám: DDCF01




DCF óra

A DDCF a Domintell buszrendszerre csatlakozik. Segítségével a rendszer folyamatosan ellenőrzi a dátumot és időt a rendszerben és a frankfurti atomórához igazítja.

Tulajdonságok:

- tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 50 mA
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- Méret: 78 x 60 x 43 mm
- Működési hőm.: -10 – 50 C°
- Elhelyezés: az épület magasan fekvő pontján ablakhoz közel a megfelelő DCF77 jel vételéhez.

Cikkszám: BHUB01

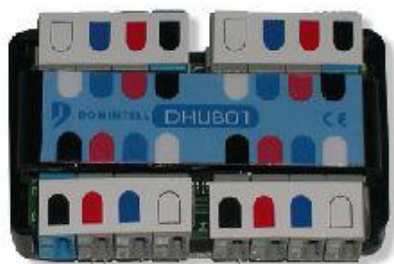

Busz hálózat erősítő és elosztó HUB

Felerősíti a busz jelet nagyon hosszú távolságokon vagy terhelt busz vonalakon. Segítségével egyszerűen elágaztatható a busz rendszer.

Tulajdonságok:

- Tápellátás: buszról
- Áramfelvétel: 40 mA
- Busz csatlakozás: 4*1 mm² gyors csatlakozó
- A Master modullal megegyező busz vonalra kel csatlakoztatni
- Méret: 17 x 35 x 58 mm
- Működési hőm.: -10 – 50 C°

Cikkszám: DVALC04



Demo bemutató táska

A rendszer működését bemutató Demo táska.

Tulajdonságok:

- A következő eszközöket tartalmazza: 1DGQG01, 1 DALI01, 1 DTSC03, 1 DPBU06, 1 DPBT06, 1 DPBTLCD01