

DBIR01 Kapcsolómodul

Szerelés

A DBIR01 modult szakképzett személynek kell installálnia figyelembe véve a szükséges előírásokat. A tápáramellátása csak a Domintell DALI01 tápáramellátó modul segítségével oldható meg. A modult DIN sínre kell csatlakoztatni a kapcsolószekrényben.

Csatlakoztatások

A DBIR01 modul csatlakoztatása a kommunikációs buszra gyors csatlakozón keresztül történik. A rendszerben található többi modul és DBIR01 modul összekötése a DCBU01 buszkábel segítségével történik. Vegye figyelembe a kábelek színjelölését a gyors csatlakoztatásoknál.

A kapcsoló modul és a különböző kapcsolt eszközök közötti csatlakozás a csavaros csatlakozókon keresztül történik. Tegyen különbséget a bemeneti és kimeneti csatlakozók között!

Kimeneti tápáram

A DBIR01 modul kimeneteit akár 4 különböző tápáramellátásról (fázisról) is táplálhatja. Lehetőség van arra is, hogy az összes kimenetet egy tápáram látja el. A különböző bekötési vázlatok megtalálhatók a jobb oldali oszlopban.

Manuális kimeneti parancsok

A DBIR01 modul kimenetei manuálisan is kapcsolhatók a panel előlapján található mikrokapcsolók segítségével. Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a kiegészítő kapcsoló (balra fent) zárva van. A kontaktus egyszerűen lezárható egy klasszikus áthidalással.

Kimenetek állapotának megjelenítése

Az összes kimenet állapota megtekinthető az előlapon található állapotvizsgáló LED-ek segítségével.

Technikai jellemzők

Tápellátás	12V-20V DC
Maximális fogyasztás	400 mA (8 kimenet aktív)
Csatlakoztatás	Eltávolítható gyors csatlakozó
Védelmi besorolás	IP 20
Működési hőmérséklet	0°C - 50°C
Kimenetek száma	8 db kétpólusú
Méret	9 modul széles
Maximum kimeneti teljesítmény	Normál terhelés (230V): 1000W Halogén lámpák (230V): 1000W Fénycső: 200W Motor 230V: 370W

Garancia


A DBIR01 modulra 2 év garancia vonatkozik.

Technikai segítség


Bármilyen technikai információért forduljon a Domintell technikai segítség részlegéhez:

info@domintell.hu


Bekötési vázlatok

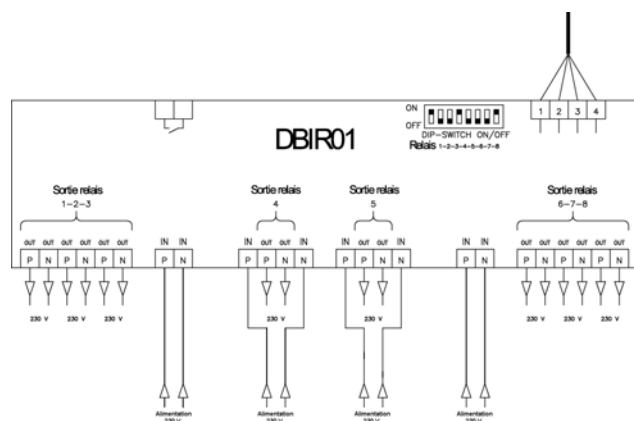

4 tápáramellátásról

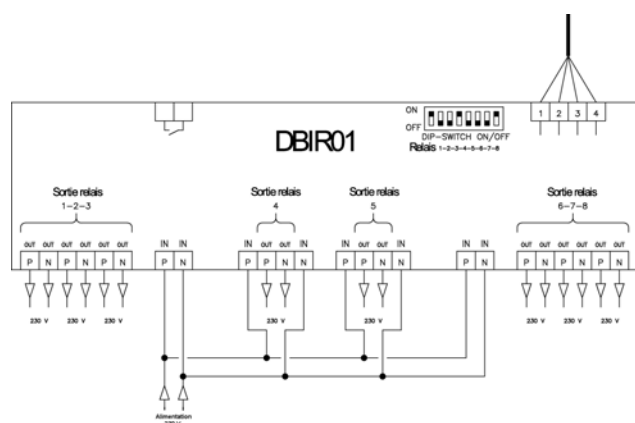

1 tápáramellátásról

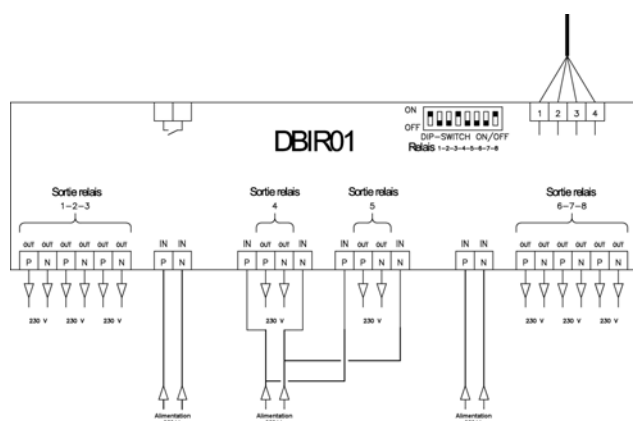

3 tápáramellátásról